


2 – CASSETTA PNEUMATICA:

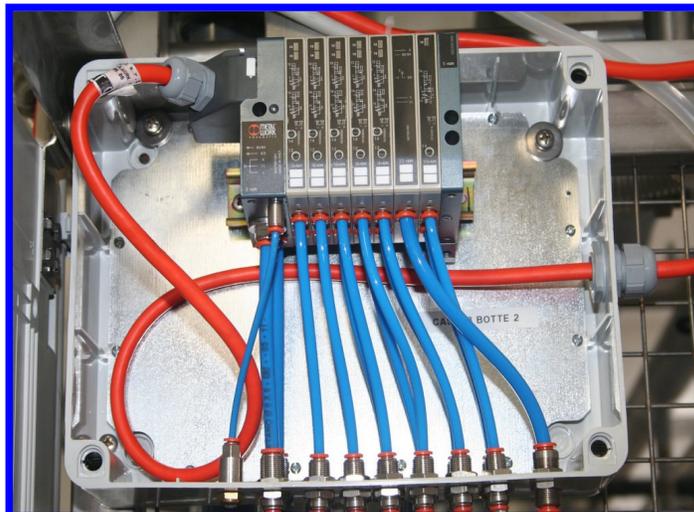

cassetta pneumatica da dislocare in pensilina composta da:

- elettrovalvole 3 vie monostabili 3/8" (6 botti e previsto ricircolo)
- Raccordi ed accessori per il corretto assemblaggio pneumatico
- Cassetta stagna in materiale plastico per il contenimento delle elettrovalvole
- Rubinetto chiusura aria
- Riduttore di pressione con filtro e manometro
- Silenziatori su scarichi

3 – GRUPPO VALVOLA BOTTALE:



gruppi valvola composti da:

- valvola a farfalla in ghisa Dn xx con lente in acciaio INOX
- attuatore pneumatico S.E. (semplice effetto)
- regolatore di flusso aria per controllo chiusura acqua